

Инструкция на антилай A-16 (WT-743) Pet 850

Petainer®


No Bark Collar

PET850



Owner's Manual

Установка ремешка ошейника PetTrainer



Для установки ремешка вденьте винты в нужные отверстия, затем затяните электроды контактов, как показано на рис. 1.

Тестирование
1. Поверните регулятор силы воздействия

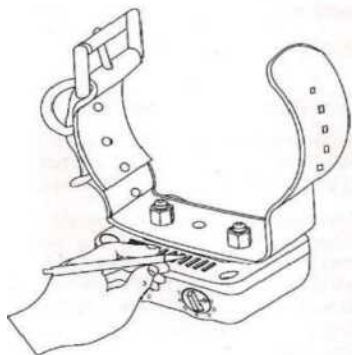


Рис. 1

2. Установите регулятор чувствительности на уровень "Т" (тест).

3. Проведите по рифленной поверхности (справа от надписи «TEST» на задней стороне ресивера) ногтем, зубочисткой или гибкой пластмассой (как показано на

PetTrainer из положения OFF (выкл) в режим V.

Зарядка ресивера

1. Откройте резиновую заглушку на ресивере и подключите шнур USB для зарядки аккумулятора.
2. Включите зарядное устройство в электрическую розетку обычного бытового напряжения (110-230V) в зависимости от вашего местного стандарта.

3. Полный заряд занимает от 3 до 4 часов. Когда индикатор горит мигающим красным светом, то аккумулятор нуждается в подзарядке. После полной зарядки красный свет индикатора станет зеленым.

Основные характеристики.

o Режим вибрации (V) для предупреждения перед стимуляцией 6 уровней интенсивности (2-7) для широкого спектра распоряжения о 7 уровнях чувствительности (1-7), регулируемых для разных собак и окружающей среды о Легкий метод тестирования для проверки о Водонепроницаемый и аккумуляторный дизайн о Двухцветный LED индикатор батареи

Регулятор ON/OFF и уровня интенсивности

Этот регулятор служит для PetTrainer вкл/выкл и выбора уровня интенсивности стимуляции. В положении "OFF" PetTrainer выключен. При установке уровня «V» PetTrainer будет при лае только вибрировать. Уровень 2 дает самую низкую электрическую стимуляцию, а уровень 7 - самую высокую.



С 2-го уровня до уровня 7, PetTrainer будет сначала вибрировать, а затем начнет применять электрическую стимуляцию.



Регулятор чувствительности

С его помощью возможна настройка антилая на окружающие звуки. Самые чувствительные уровни - это «Т» и уровень 6. Для тестирования всегда устанавливайте уровень Т.



LED индикатор зарядки PetTrainer

При включении ресивера зеленый светодиод будет мигать каждые 2 секунды. Если собака не лает в течение 10 секунд, ресивер перейдет в спящий режим и светодиод погаснет. В спящем режиме лай активирует PetTrainer автоматически.

Автоматический режим защиты

Чтобы уберечь собаку от неправильных действий человека предусмотрен режим её защиты. После того, как PetTrainer сработает на лай собаки 5 раз, он перейдет в автоматический режим охраны: индикатор будет мигать красным и зеленым в течение 1 минуты, а потом перейдет в спящий режим. Новый лай собаки активирует антилай и цикл повторится. И так до тех пор, пока собака не прекратит лаять.

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации наш адрес:
<http://www.электроника.рф>
телефон: +7-928-777-37-65
e-mail: ielectronics@yandex.ru